


Karta techniczna - M8 HC ROF 5,0

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki łeb płaski / trzpień sześciokątny / otwarta

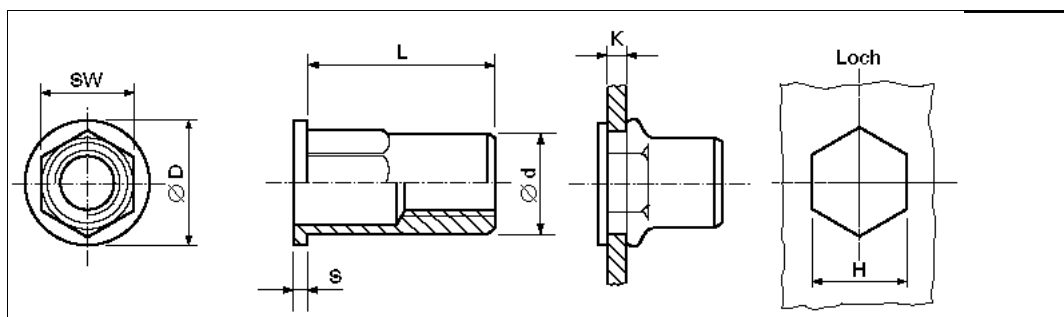

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M8 HC ROF 5,0
Gwint	M8
Zakres zacisku K	3,0-5,0 mm
Otwór montażowy H +0,1	11,0 mm
Ø d/SW	11,0 mm
Ø D	14,0 mm
S	1,5 mm
L	17,4 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 1.4570
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: