


Karta techniczna - M12 UC FEFG 7,6

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki łeb płaski / trzpień okrągły / zamknięta

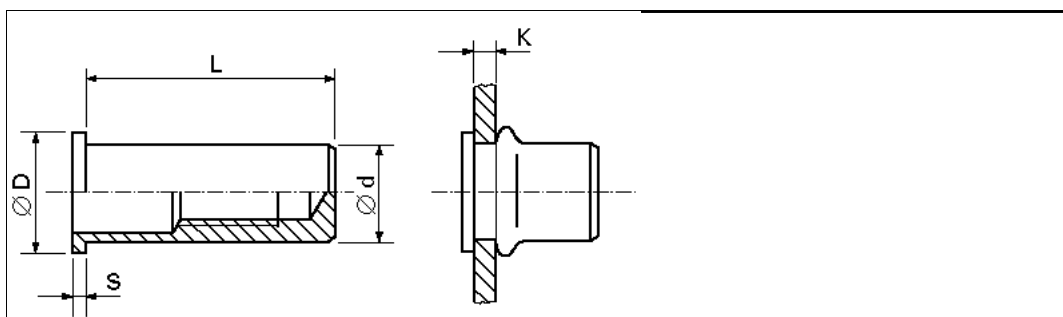

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M12 UC FEFG 7,6
Gwint	M12
Zakres zacisku K	3,5-7,6 mm
Otwór montażowy-Ø +0,1	16,1 mm
Ø D	16,1 mm
Ø D	20,0 mm
S	1,7 mm
L	39,6 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal Powłoka ochronna: Ocynk, pasywowana (zgodne z RoHS)
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: