


Karta techniczna - M10-41 R SK ST

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki Łeb z fazą 90° / trzpień moletowany / otwarta

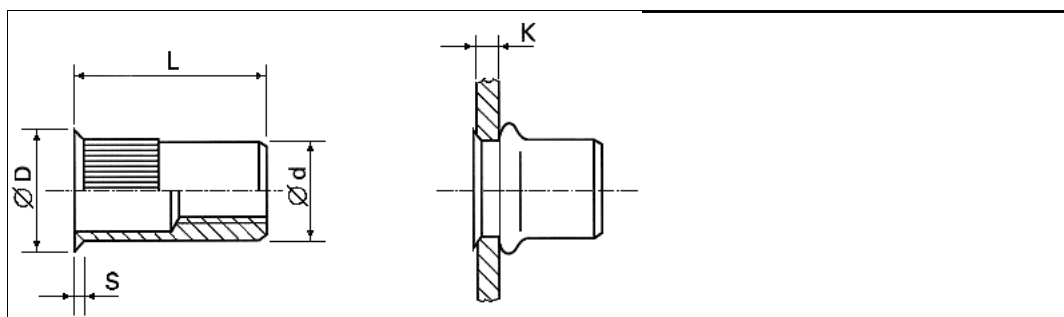

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M10-41 R SK ST
Gwint	M10
Zakres zacisku K	1,5-4,0 mm
Otwór montażowy-Ø +0,1	13,0 mm
Ø D	13,0 mm
Ø D	15,5 mm
S	1,6 mm
L	22,0 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal Powłoka ochronna: Ocynk, pasywowana (zgodne z RoHS)
Wskazówka	Wymagane fazowanie otworu
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: