


Karta techniczna - M5-61 R SK ST

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki Łeb z fazą 90° / trzpień moletowany / otwarta

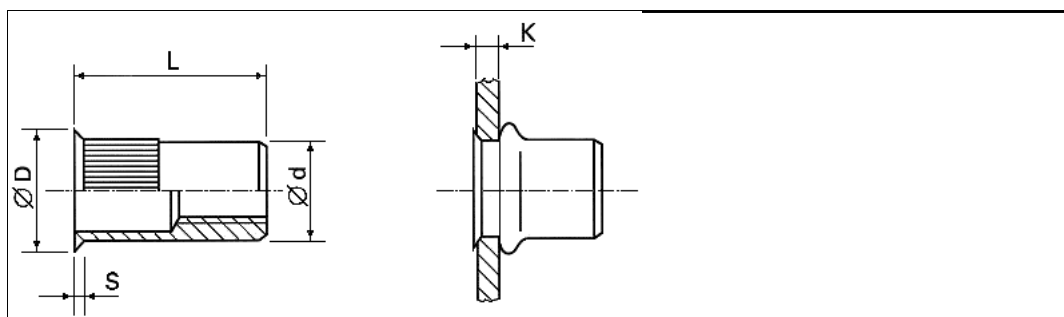

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M5-61 R SK ST
Gwint	M5
Zakres zacisku K	4,0-6,0 mm
Otwór montażowy-Ø +0,1	7,0 mm
Ø D	7,0 mm
Ø D	10,0 mm
S	1,5 mm
L	15,0 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal Powłoka ochronna: Ocynk, pasywowana (zgodne z RoHS)
Wskazówka	Wymagane fazowanie otworu
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: