


## Karta techniczna - HFED-M8-15

### PEM® Kołki gwintowe (wysokoobciążalne)

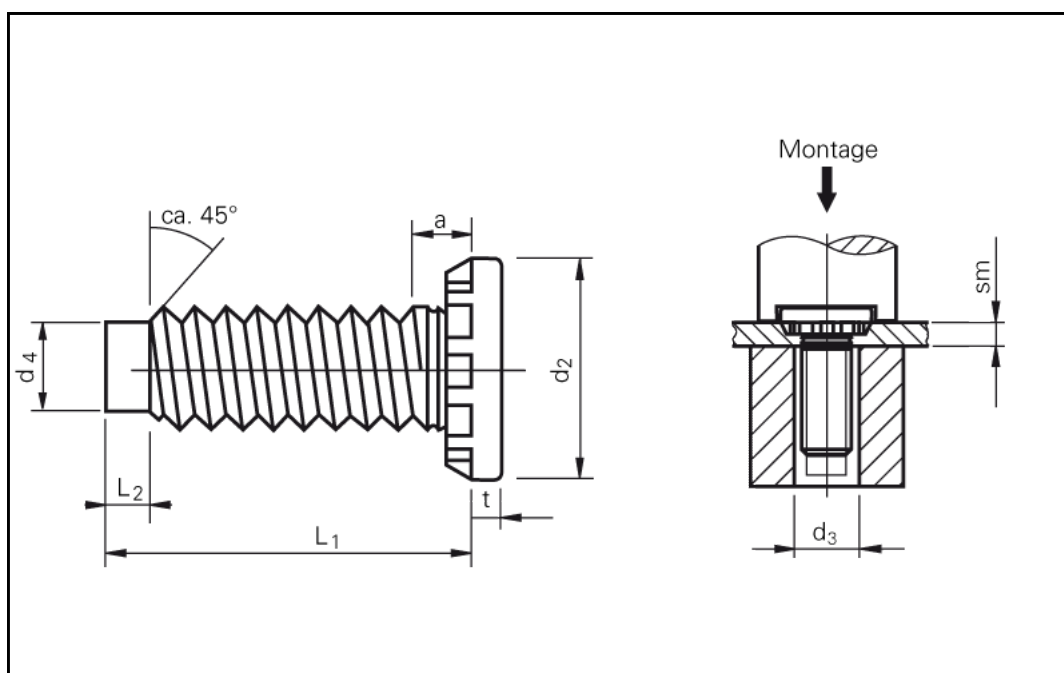

| Dane 3D dostępne                         |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie                                | Kołek wciskany z prowadzeniem centrującym do automatycznego montażu. Przeznaczony do blach cienkościennych.         |
| Oznaczenie                               | HFED-M8-15                                                                                                          |
| Gwint d1                                 | M8                                                                                                                  |
| Otwór-Ø w blasze +0,13                   | 7,95 mm                                                                                                             |
| d4<br>+0,13<br>0                         | 5,5 mm                                                                                                              |
| d3                                       | 8,1 mm                                                                                                              |
| L2 ±0,25                                 | 2,67 mm                                                                                                             |
| d2 ±0,25                                 | 15,3 mm                                                                                                             |
| a maks.                                  | 3,3 mm                                                                                                              |
| t maks.                                  | 2,13 mm                                                                                                             |
| sm min.                                  | 1,5 mm                                                                                                              |
| L1 ±0,4                                  | 15 mm                                                                                                               |
| Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 14,5 mm                                                                                                             |
| Klasa wytrzymałościowa                   | Stal kl. wł. mech. 9.8, utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi', inne powłoki na zapytanie). |
|                                          |                                                                                                                     |

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Zastosowanie | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 85. |
| Werkzeuge    |                                              |
| Narzędzia    |                                              |

Adres internetowy: