


Karta techniczna - HFH-M6-15

PEM® Kołki gwintowe (wysokoobciążalne)

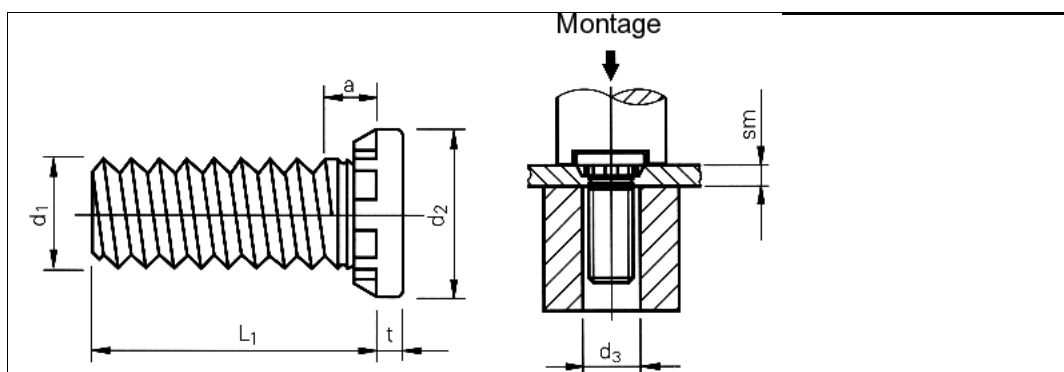

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	HFH-M6-15
Gwint d1	M6
Otwór-Ø w blasze +0,13 0	6 mm
d2 ±0,25	9,4 mm
d3	6,1 mm
a maks.	2,8 mm
t maks.	1,27 mm
sm min.	1,5 mm
L ±0,4	15 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	11,5 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal kl. wł. mech. 9.8, utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi', inne powłoki na zapytanie).
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 85.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: