


Karta techniczna - HFHS-M8-25

PEM® Kołki gwintowe (wysokoobciążalne)

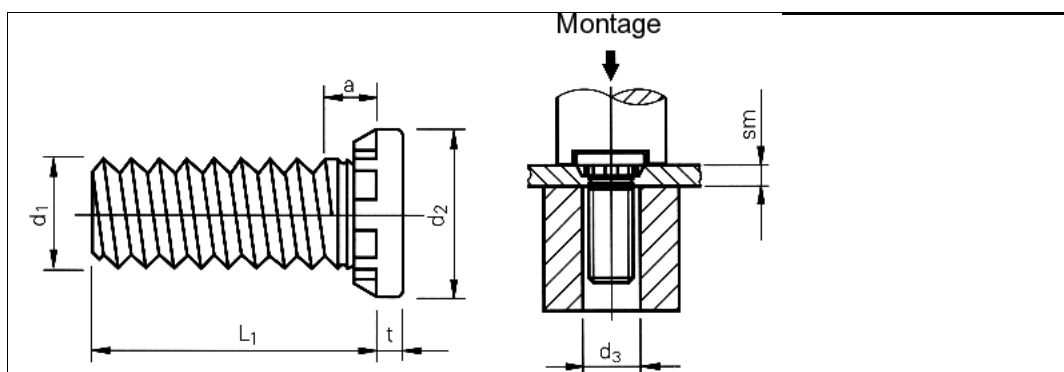

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	HFHS-M8-25
Gwint d1	M8
Otwór-Ø w blasze +0,13 0	8 mm
d2 ±0,25	12,5 mm
d3	8,1 mm
a maks.	3,5 mm
t maks.	1,78 mm
sm min.	2,0 mm
L ±0,4	25 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	12,7 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 18/8 (AISI 300) pasywowana.
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 70.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: