


Karta techniczna - FH4-M6-15

PEM® Kołki wciskane

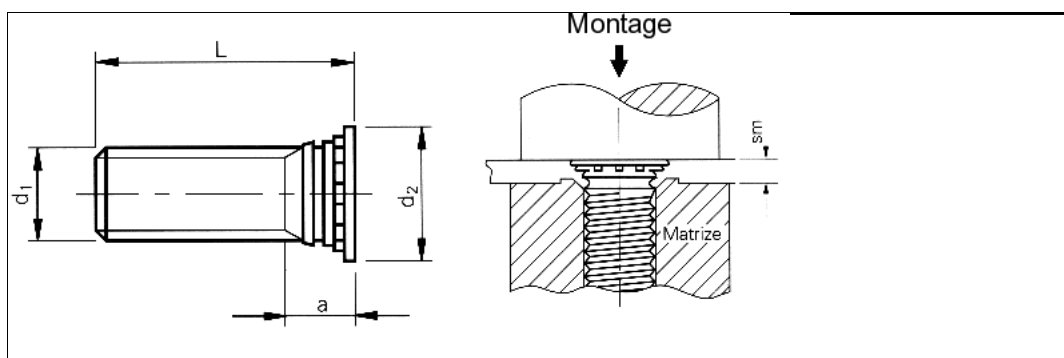

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	FH4-M6-15
Gwint d1	M6
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	6,1 mm
d2 ±0,4	8,2 mm
a maks.	3,0 mm
sm min.	1,6 mm
L ±0,4	15 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	7,9 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna AISI 400 pasywowana.
Zastosowanie	Kołki specjalne do wciskania w blachy o twardości do HRB 92.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: