


Karta techniczna - FHS-M6-12

PEM® Kołki wciskane

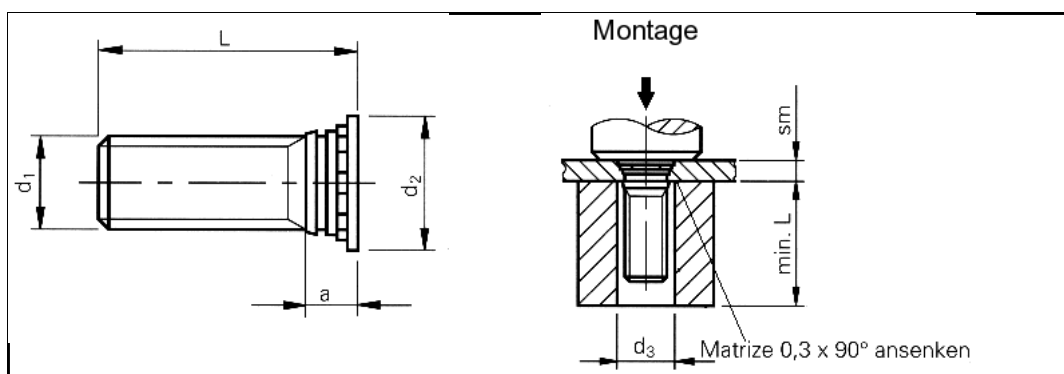

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	FHS-M6-12
Gwint d1	M6
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	6,1 mm
d2 ±0,4	8,2 mm
d3	6,1 mm
a maks.	3,0 mm
sm min.	1,6 mm
L ±0,4	12 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	7,9 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 18/8 (AISI 300) pasywowana.
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 70.
Informacje	Dla blach cienkościennych o grubości od 0,5 mm możliwe zastosowanie elementów TFH (M3 - M5).
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: