


Karta techniczna - BSO4-3,5-M3-14

PEM® Tulejka gwintowa wciskana (zamknięta) przeznaczona do blach ze stali nierdzewnej

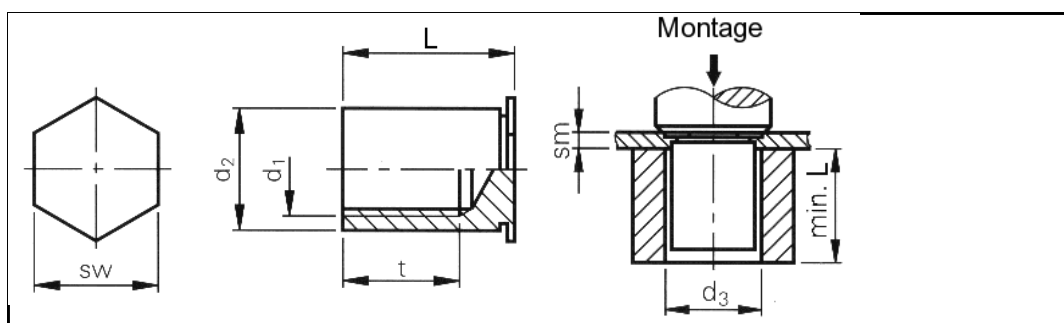

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	BSO4-3,5-M3-14
Gwint d1	M3
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	5,40 mm
d2 0 -0,13	5,39 mm
d3	5,6 mm
sw	6,3 mm
sm min.	1,0 mm
L +0,05 -0,13	14 mm
Głębokość gwintu tmin.	6,5 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	6,8 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna (AISI 400) pasywowana.
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 88.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: