


Karta techniczna - BSO-3,5M3-16

PEM® Tulejka gwintowa wciskana (zamknięta)

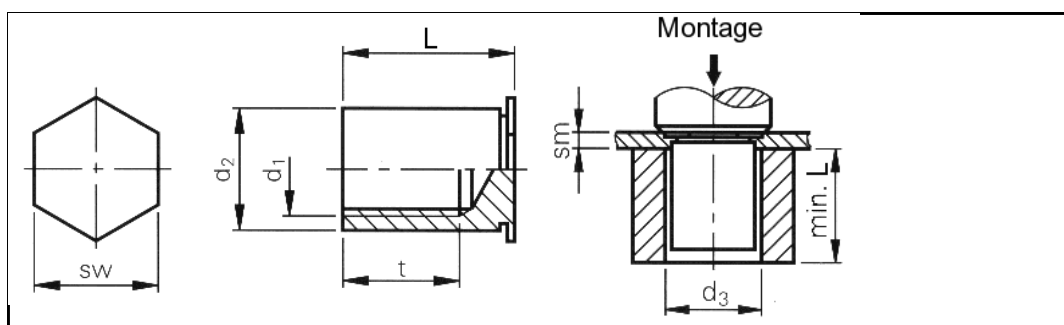

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	BSO-3,5M3-16
Gwint d1	M3
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	5,4 mm
d2 0 -0,13	5,39 mm
d3	5,6 mm
sw	6,3 mm
sm min.	1,0 mm
L +0,05 -0,13	16 mm
Głębokość gwintu tmin.	6,5 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	6,8 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi'). (aluminium na zapytanie)
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80.
Wskazówka	Do blach o twardości > HRB 80 przeznaczony jest typ BSO4.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: