


Karta techniczna - SO-M3-6

PEM® Tulejka gwintowa wciskana (otwarta)

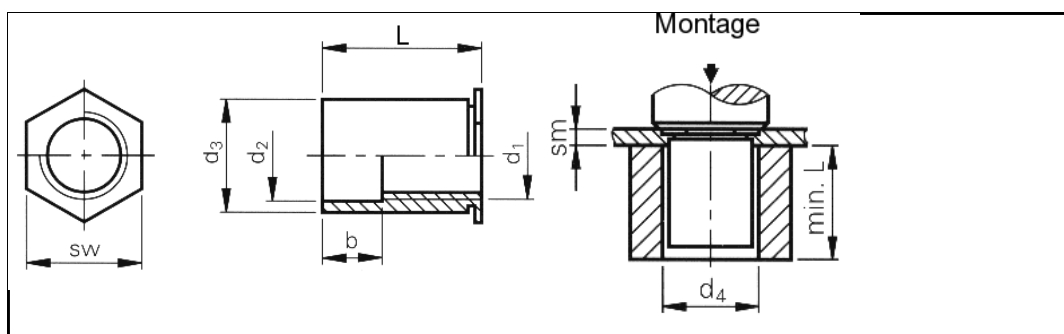

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	SO-M3-6
Gwint d1	M3
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	4,2 mm
d2 ±0,13	3,40 mm
d3 0 -0,13	4,20 mm
d4	4,4 mm
sw	4,8 mm
sm min.	1,0 mm
L +0,05 -0,13	6 mm
Długość bez gwintu b ±0,25	4 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	6,1 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi'). (aluminium na zapytanie)
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80.
Wskazówka	Do blach o twardości > HRB 80 przeznaczony jest typ SO4.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: