


## Karta techniczna - SO-M4-20

### PEM® Tulejka gwintowa wciskana (otwarta)

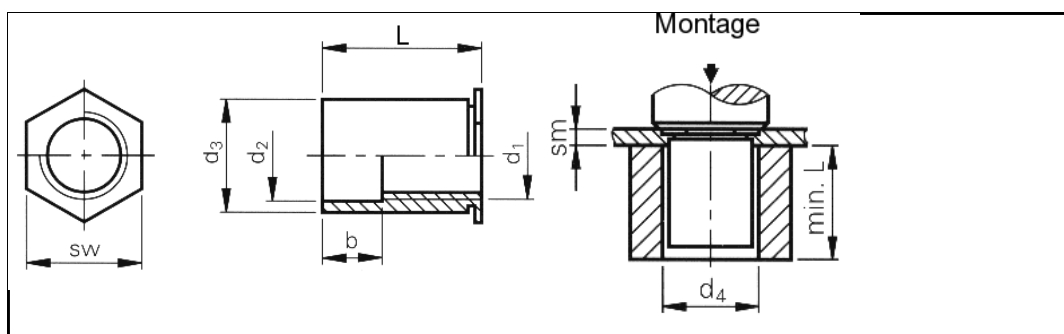

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane 3D dostępne                         |                                                                                                   |
| Oznaczenie                               | SO-M4-20                                                                                          |
| Gwint d1                                 | M4                                                                                                |
| Otwór-Ø w blasze<br>+0,08<br>0           | 7,0 mm                                                                                            |
| d2 ±0,13                                 | 4,80 mm                                                                                           |
| d3<br>0<br>-0,13                         | 7,12 mm                                                                                           |
| d4                                       | 7,3 mm                                                                                            |
| sw                                       | 7,9 mm                                                                                            |
| sm min.                                  | 1,3 mm                                                                                            |
| L<br>+0,05<br>-0,13                      | 20 mm                                                                                             |
| Długość bez gwintu b ±0,25               | 8 mm                                                                                              |
| Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 8,0 mm                                                                                            |
| Klasa wytrzymałościowa                   | Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi').<br>(aluminium na zapytanie) |
| Zastosowanie                             | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80.                                                      |
| Wskazówka                                | Do blach o twardości > HRB 80 przeznaczony jest typ SO4.                                          |
| Werkzeuge                                |                                                                                                   |
| Narzędzia                                |                                                                                                   |

Adres internetowy: