


Karta techniczna - B-M6-1

PEM® Nakrętki wciskane zamknięte

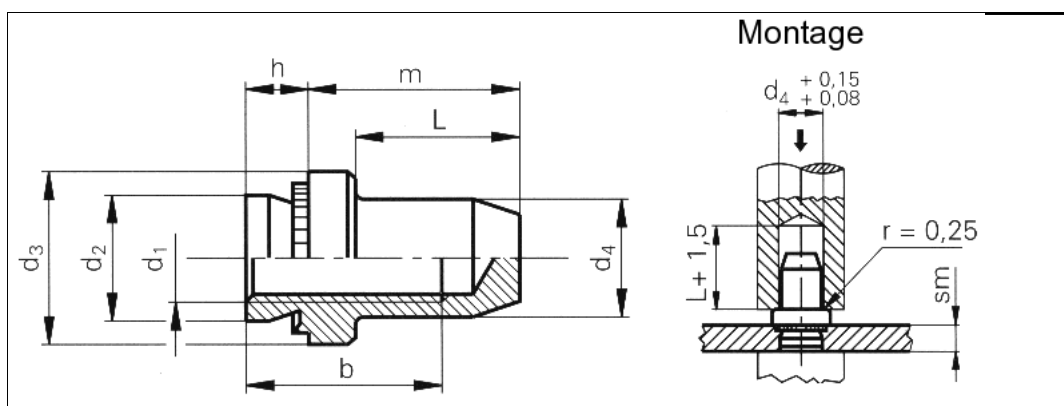

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	B-M6-1
Gwint d1	M6
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	8,75 mm
d2 maks.	8,73 mm
d3 ±0,25	11,10 mm
d4 maks.	7,80 mm
b min.	7,8 mm
L maks.	12,7 mm
m ±0,25	14,3 mm
h maks.	1,38 mm
sm min.	1,4 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	8,6 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi').
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80.
Informacje	Zamknięcie gwintu chroni przed zanieczyszczeniami i gwarantuje szczelność połączenia.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: