


## Karta techniczna - AS-M5-1

### PEM® Nakrętki „pływające”

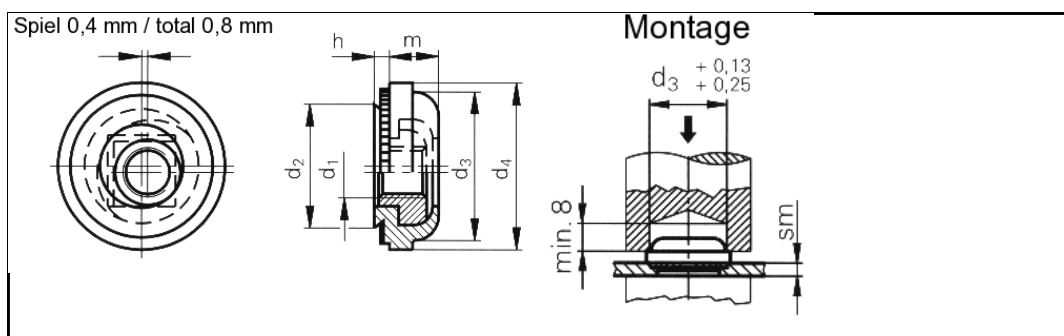

|                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane 3D dostępne                         |                                                                                                       |
| Wykonanie                                | Luz całkowity nakrętki do 0,8 mm umożliwia korekcję niedokładności technologicznych i ułatwia montaż. |
| Oznaczenie                               | AS-M5-1                                                                                               |
| Gwint d1                                 | M5                                                                                                    |
| Otwór-Ø w blasze<br>+0,08<br>0           | 10,30 mm                                                                                              |
| d2 maks.                                 | 10,29 mm                                                                                              |
| d3 maks.                                 | 10,29 mm                                                                                              |
| d4 ±0,4                                  | 11,94 mm                                                                                              |
| m maks.                                  | 4,32 mm                                                                                               |
| h maks.                                  | 0,97 mm                                                                                               |
| sm min.                                  | 1,0 mm                                                                                                |
| Min. odstęp od środka otworu do krawędzi | 9,14 mm                                                                                               |
| Klasa wytrzymałościowa                   | Stal węglowa, hartowana, cynkowana, bezbarwnie pasywowana (oznaczenie 'zi').                          |
| Zastosowanie                             | Przeznaczone do blach o twardości do HRB 70.                                                          |
| Werkzeuge                                |                                                                                                       |
| Narzędzia                                |                                                                                                       |

Adres internetowy: