


Karta techniczna - CLSS-M5-2

PEM® Nakrętka wciskana

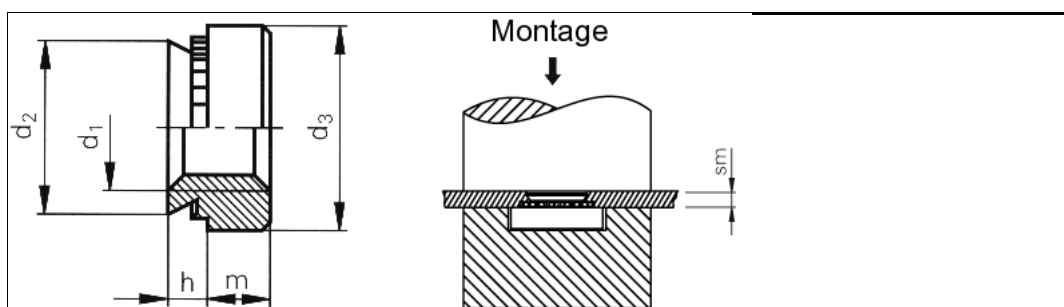

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	CLSS-M5-2
Gwint d1	M5
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	6,40 mm
d2 maks.	6,38 mm
d3 ± 0,25	8,64 mm
m ± 0,25	2,00 mm
h maks.	1,38 mm
sm min.	1,4 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	7,1 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 18/8 (AISI 302/303) pasywowana.
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 70.
Informacje	Do blach o twardości > HRB 80 przeznaczony jest typ SP. Typy o innych wymiarach otworów - na zapytanie.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: