


## Karta techniczna - S-M4-2

### PEM® Nakrętka wciskana

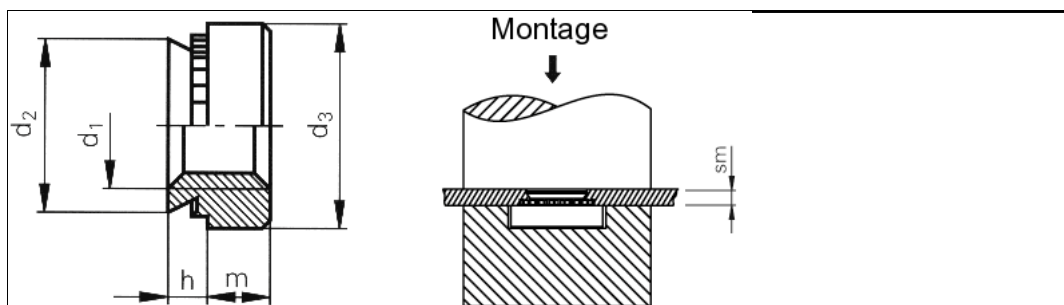

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	S-M4-2
Gwint d1	M4
Otwór-Ø w blasze +0,08 0	5,40 mm
d2 maks.	5,38 mm
d3 ± 0,25	7,87 mm
m ± 0,25	2,00 mm
h maks.	1,38 mm
sm min.	1,4 mm
Min. odstęp od środka otworu do krawędzi	6,9 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal utwardzana, ocynkowana, bezbarwnie pasywowana.
Zastosowanie	Przeznaczone do blach o twardości do HRB 80.
Informacje	Do blach o twardości > HRB 80 przeznaczony jest typ SP. Typy o innych wymiarach otworów - na zapytanie.
Werkzeuge	
Narzędzia	

Adres internetowy: