


Karta techniczna - FTI02M5 SS43

FASTEKS® Wkłady gwintowe z nacięciem wzdłużnym

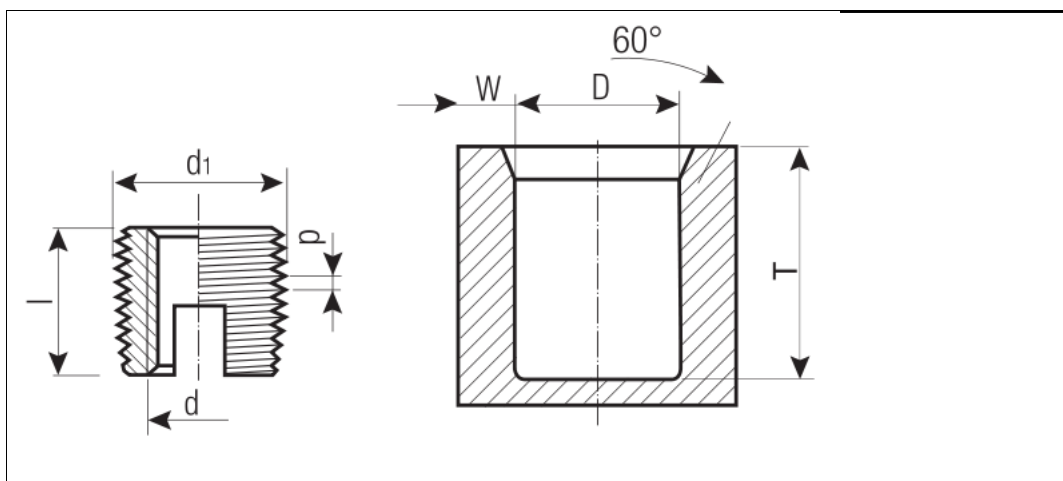

Wykonanie	Wkłady gwintowe z nacięciem wzdłużnym
Oznaczenie	FTI02M5 SS43
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 1.4305
	Wkład gwintowy*
D	M5
L	14 mm
d1	8 mm
p	1,00 mm
	Otwór montażowy**
Tmin	13 mm
D Metal	7,5 - 7,6 mm
D Tworzywo sztuczne	7,3 - 7,5 mm
Wmin Metal lekki	1,60 mm
Wmin Żeliwo	2,40 mm
Wmin Tworzywo sztuczne	2,00 mm
Inne typy	Na zapytanie
* Tolerancje	Gwint wewnętrzny i zewnętrzny: według ISO 2 (6H), pozostałe wymiary: według ISO 2768-m.
** Dane montażowe	Zwracamy uwagę, że podane wymiary w mm mają charakter orientacyjny i zależą od rodzaju tworzywa. Zaleca się przeprowadzenie wcisku próbnego.

Adres internetowy: