


Karta techniczna - KNM 5x0,8

KEENSERTS® Wkłady gwintowe, 2 kliny blokujące

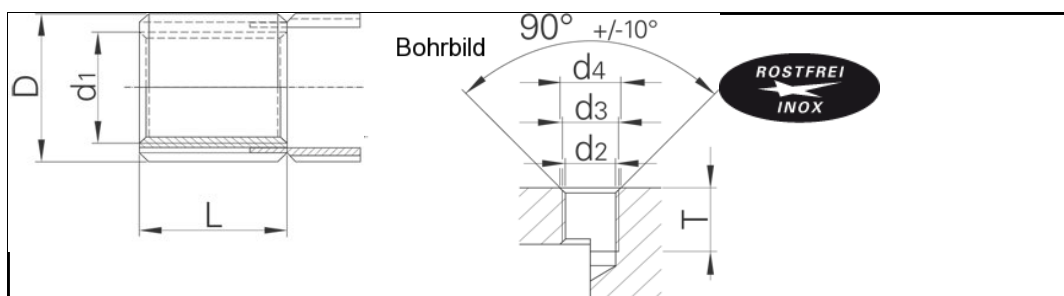

Wykonanie	Typ KNM, seria standardowa
Oznaczenie	KNM 5x0,8
Gwint d1 5H	M5
Gwint D 4h	M8x1,25
L ± 0,3	8,0 mm
d2	6,9 mm
d3 6H	M8x1,25
d4	8,25 mm
T min.	10,6 mm
A [mm ²]	104,9
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 1.4305
Zastosowanie	Metale lekkie, stal, żeliwo...
Siła wyrwania [N]	powierzchnia ścinania A [mm ²] x wytrzymałość na ścinanie R [N/mm ²]
Na zapytanie	KEENSERTS® z gwintem UNC- lub UNF, specyfikacja MS- i NAS

Adres internetowy: