


Karta techniczna - 118M3

HiMOULD® Wkłady gwintowe do zalewania

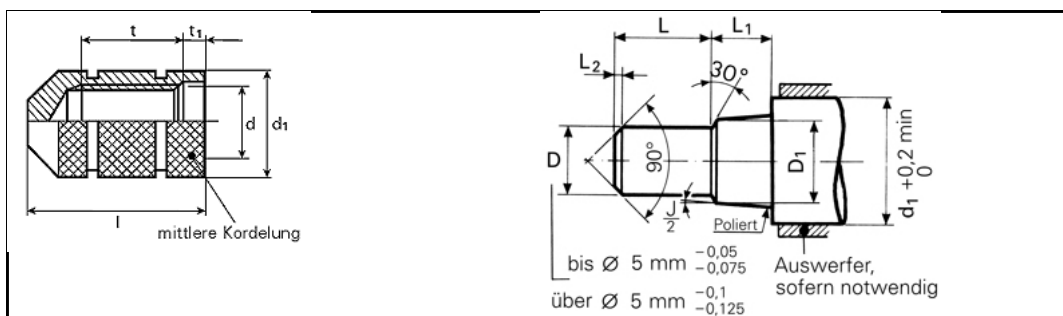

Dane 3D dostępne	
Wykonanie	HiMOULD® z gwintem nieprzelotowymi specjalnym pogłębieniem na wejściu gwintu
Oznaczenie	118M3
Klasa wytrzymałościowa	Mosiądz
Informacje	Do tworzyw termoplastycznych i duroplastów Zwiększona wytrzymałość na wyrwanie poprzez dodatkowe rowki obwodowe Montaż wstępny na gładkie trzpienie w formie wtryskowej Gładki gwint po opróżnieniu formy Elementy szczególnie przystosowane do instalowania w cienkich ściankach detali
Metoda montażu	Montaż przez bezpośrednie zalanie w formie podczas wtrysku
D	M3
$l \pm 0,25$	7,45 mm
$d1 \pm 0,25$	4,60 mm
t nom.	4,75 mm
t1 nom.	1,10 mm
$D1 \pm 0,0125$	3,125 mm
L 0 - 0,25	3,50 mm
D	2,50 mm
L1 - 0,075 - 0,125	1,10 mm
l2	0,25 mm
J	4,5 °

Adres internetowy: