


Karta techniczna - M10-35 HEX FK ST

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki łeb płaski / trzpień sześciokątny / otwarta

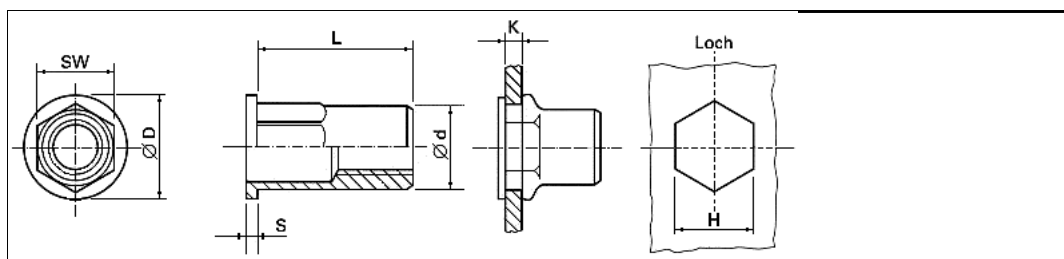

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M10-35 HEX FK ST
Gwint	M10
Zakres zacisku K	0,8-3,5 mm
Otwór montażowy H +0,1	13,0 mm
Ø d/SW	13,0 mm
Ø D	19,0 mm
S	2,0 mm
L	21,0 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal Powłoka ochronna: Ocynk, pasywowana (zgodne z RoHS)
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: