


Karta techniczna - M12-76 SK ST

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki Łeb z fazą 90° / trzpień okrągły / otwarta

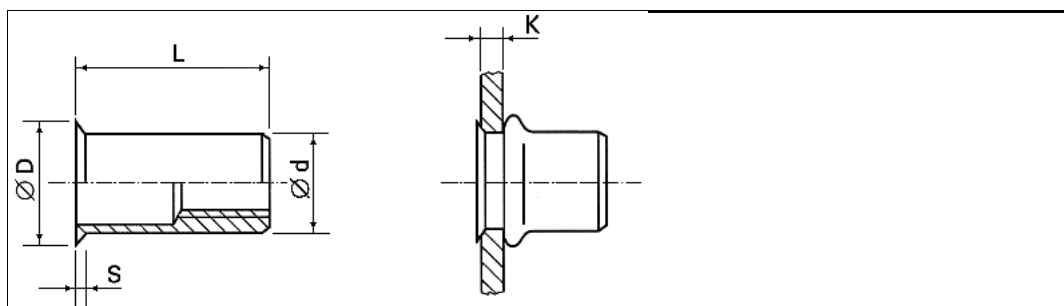

Dane 3D dostępne	
Oznaczenie	M12-76 SK ST
Gwint	M12
Zakres zacisku K	4,0-7,5 mm
Otwór montażowy-Ø +0,1	16,1 mm
Ø D	16,1 mm
Ø D	19,0 mm
S	1,8 mm
L	29,0 mm
Klasa wytrzymałościowa	Stal Powłoka ochronna: Ocynk, pasywowana (zgodne z RoHS)
Wskazówka	Wymagane fazowanie otworu
	Inne wykonania na zapytanie.

Adres internetowy: