


Karta techniczna - KNM 6x1

KEENSERTS® Wkłady gwintowe, 2 kliny blokujące

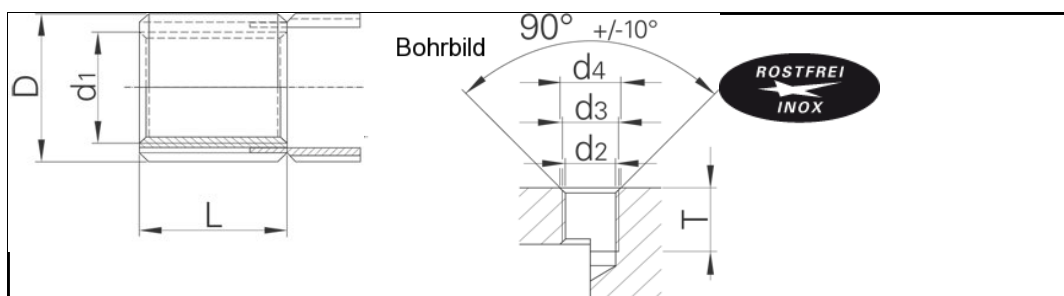

Wykonanie	Typ KNM, seria standardowa
Oznaczenie	KNM 6x1
Gwint d1 5H	M6
Gwint D 4h	M10x1,25
L ± 0,3	10,0 mm
d2	8,8 mm
d3 6H	M10x1,25
d4	10,25 mm
T min.	13,0 mm
A [mm ²]	177,7
Klasa wytrzymałościowa	Stal nierdzewna 1.4305
Zastosowanie	Metale lekkie, stal, żeliwo...
Siła wyrwania [N]	powierzchnia ścinania A [mm ²] x wytrzymałość na ścinanie R [N/mm ²]
Na zapytanie	KEENSERTS® z gwintem UNC- lub UNF, specyfikacja MS- i NAS

Adres internetowy: